

**WALO**

**30 t NUTZLAST  
57 cm ÜBER SOK  
BIS 80‰ STEIGUNG  
11 m LANGE LADEFLÄCHE**

**ENTDECKEN SIE  
DIE VIELFÄLTIGEN  
NEUEN WEGE, AUCH  
UMSTÄNDLICHE ZIELE  
MÜHELOS ZU ERREICHEN**



**WALOFLEX 50 - EINER DER ETWAS BEWEGT**








# WALOFLEX 50

## GLEIS-TRANSPORTWAGEN

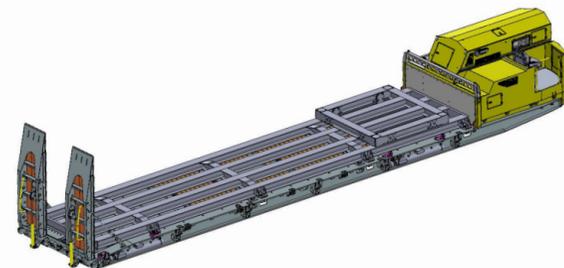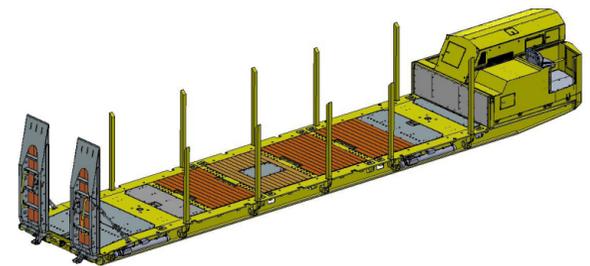






- ✔ Transportfahrzeug & Arbeitsfläche an unzugänglichen Orten auf Gleisen
- ✔ Einzigartig tiefe Ladefläche von 57 cm SOK bei 30 t Nutzlast
- ✔ Selbstständiges Verladen / Ein- & Ausgleisen durch 4 hydraulisch ausfahrbare Stützen
- ✔ Hydraulischer Zusatzkreislauf
- ✔ Strom Bereitstellung & Arbeitsplatzbeleuchtung
- ✔ Schneller und einfacher Auf- & Ablad dank hydraulisch gesteuerten Rampen
- ✔ Bedienung per Funk
- ✔ Flexibler Einsatz dank verschiedenen Aufsätzen & Verriegelungen

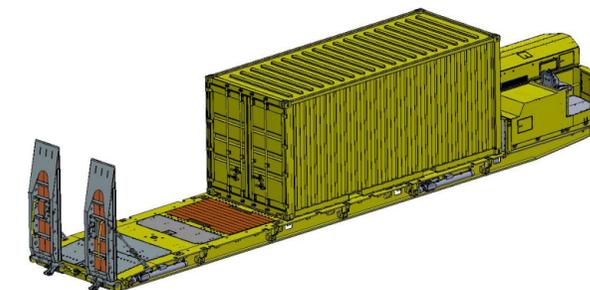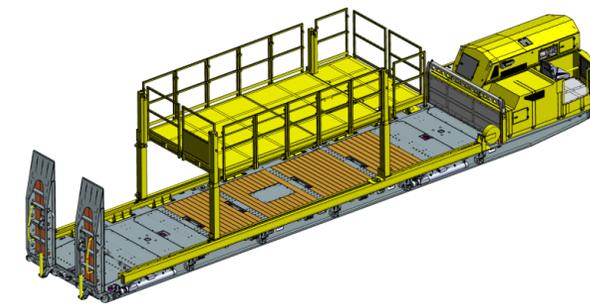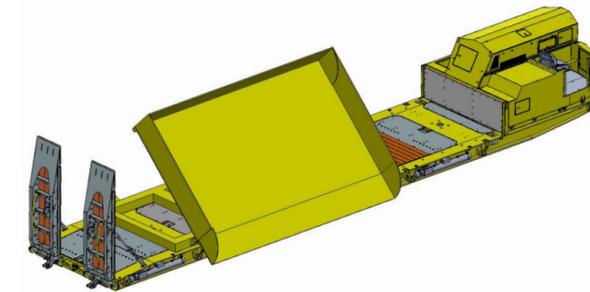

## Einsatzoptionen

- Materialtransport
  - Schüttgut
  - Palettierte Ware
- Maschinentransport
- Arbeitsplattform
- Tunnelinspektionen
- Twistlockbefestigung für Modulsysteme & Container

<b>Typ</b>	Gleis-Transportwagen WALO-Eigenkonstruktion
<b>Höhe Ladefläche</b>	ab SOK 57 cm
<b>Masse Ladefläche</b>	10.9 x 2.62 m
<b>Masse L x H x B</b>	14.24 x 2.97 x 2.69 m
<b>Eigengewicht</b>	20 t
<b>Nutzlast</b>	30 t
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	20 km/h
<b>Max. Steigung</b>	80 ‰
<b>Fahrwerke</b>	Hydrostatisch 2 Drehschemelfahrwerke
<b>Spurbreiten</b>	Normal- oder Meterspur
<b>Hydraulik</b>	Zusatzkreislauf mit 8 An- schlüssen für Geräte
<b>Stromversorgung</b>	Generator mit Anschlüssen bis CEE 32 Steckdose
<b>Motor</b>	John Deere Abgasstufe V

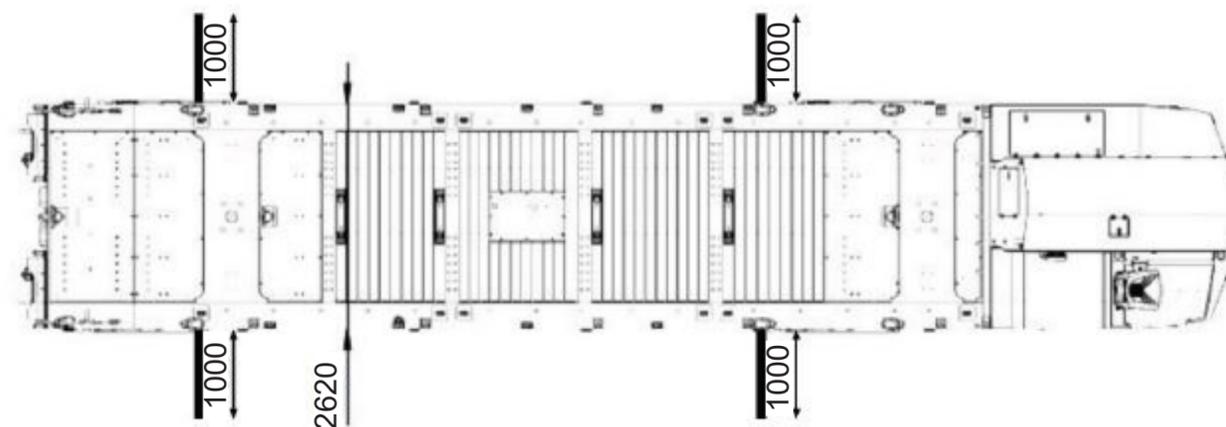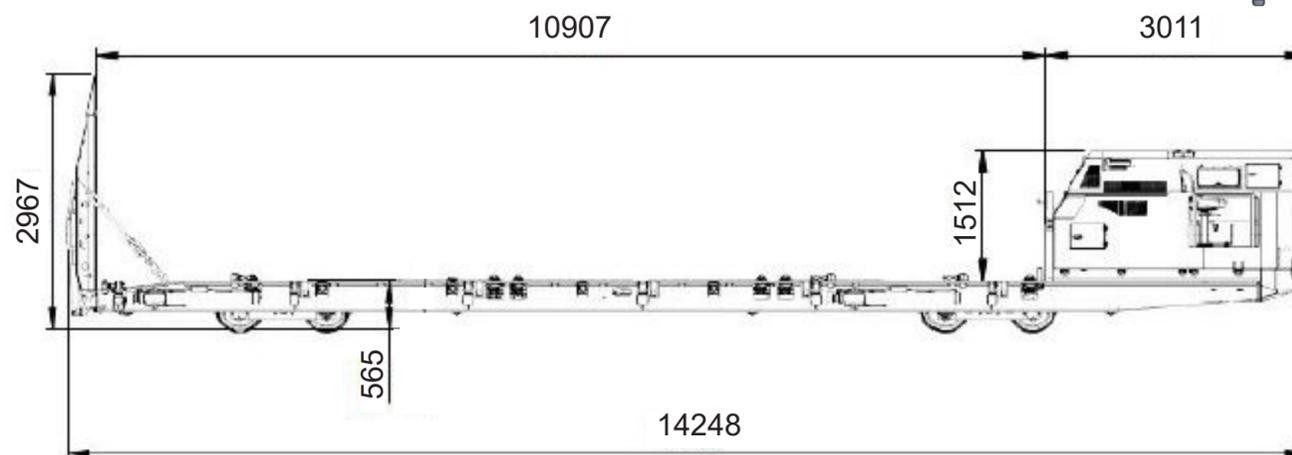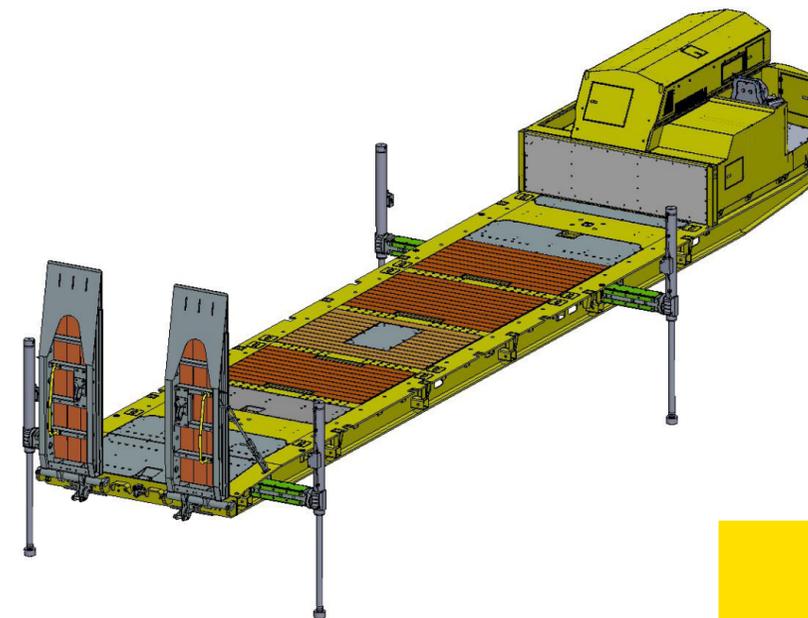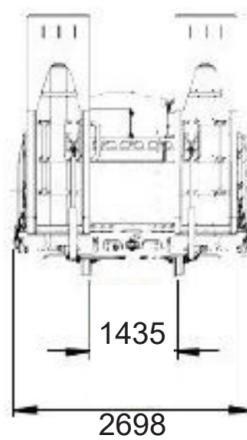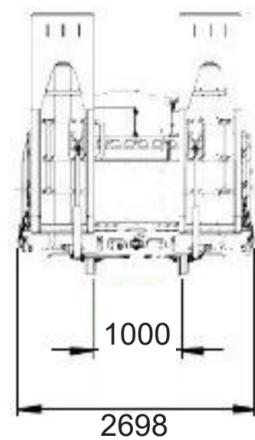

## Kontakt

Walo Bertschinger AG

Giessenstrasse 5

8953 Dietikon

[www.walo.ch](http://www.walo.ch)

+41 44 745 23 11

